



**PNEUMAX**



## ELETTROVALVOLA 3/2 UNIVERSALE AD AZIONAMENTO DIRETTO

- Versione stand alone e per manifold
- Bobina disponibile in diversi orientamenti
- Corpo in acciaio inox 316L
- Bobina certificata Atex 2GD Ex d IIC
- EV. completa certificata Atex 2GD Ex h X
- Range di temperatura fino a -50°C/+80°C
- Connessioni NPT 1/4



## Affidabilità e sicurezza

L'elettrovalvola 3/2 ad azionamento diretto e funzionamento universale nasce e si sviluppa specificatamente per i settori dell'**Automazione di processo** e per tutte quelle applicazioni dove sia richiesta una eccellente resistenza alla corrosione dovuta ad aggressione di tipo chimico e/o ambientale.


## Settori di applicazione

- Petrochemical
- Oil & Gas
- Power generation
- Water treatment


Le elettrovalvole 3/2 universali **Pneumax** si adattano perfettamente a condizioni di lavoro in ambienti difficili e a temperature estreme, garantendo la massima affidabilità nel tempo anche in condizioni critiche.




### FUNZIONAMENTO UNIVERSALE




3/2 N.C.



3/2 N.A.




3/2 SELETRICE



3/2 DEVIATRICE

Disponibili anche con riarmo manuale e override manuale

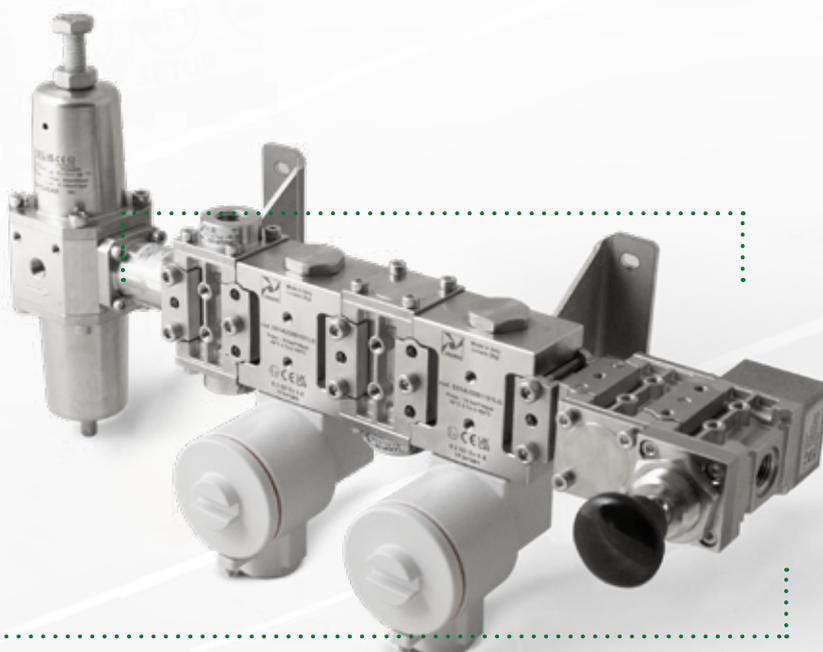

La versatilità delle elettrovalvole consente sia il montaggio singolo che in manifold. Tramite l'utilizzo di apposite flange è possibile realizzare gruppi integrati dal design compatto e lineare.

- Sistemi di controllo completi
- Soluzioni customizzate
- Lavorazioni speciali

I manifold **plug&play** rappresentano una soluzione customizzata completa che garantisce una facile installazione ed una manutenzione pratica e veloce, oltre ad una tangibile riduzione dei tempi e dei costi relativi al fitting ed al piping. L'assemblaggio in manifold rende possibile l'esecuzione di funzioni di controllo e gestione personalizzate per ogni necessità dell'utilizzatore finale.